


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ

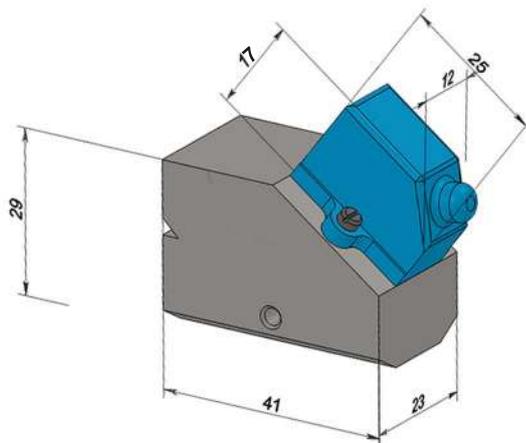

ФР	Наименование	Количество элементов	Частота, МГц	Размеры, мм
	РА 2,25L16-1,0x10-17	16	2,25	25x23x20
	РА 2,25L32-1,0x20-27	32	2,25	36x36x28
	РА 5,0L16-0,6x10-17	16	5,0	23x16x20
	РА 2,25L32-0,6x10-17	32	2,25	23x23x20
Призмы	Наименование	Номин. угол ввода в сталь	Тип волны	Размеры, мм
	N55S-T1-17	55	поперечные	42x23x29
	N55S-T2-17	55	поперечные	23x23x14
	N55S-T3-27	55	поперечные	58x40x33
	N45L-T4-27	45	продольные	55x40x57